


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SOLUCIONES FLOTANTES READY DOCK

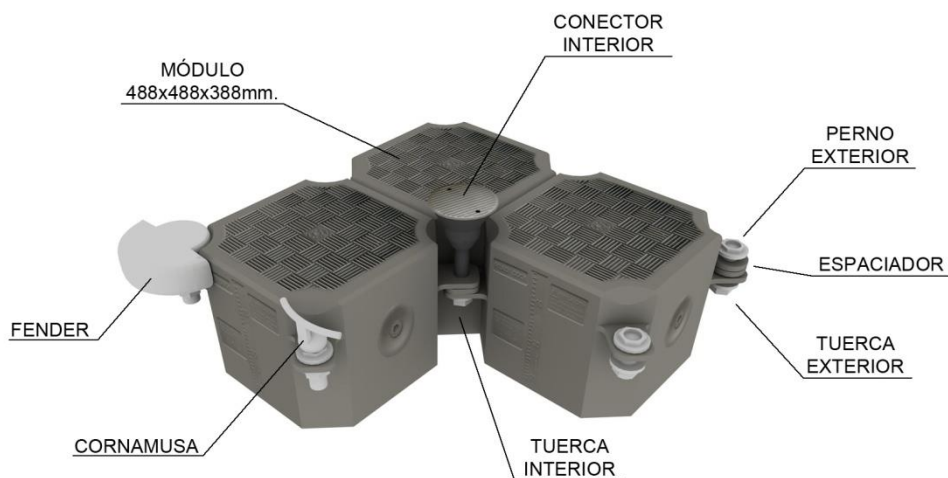

INTRODUCCIÓN:

- Sistema flotante modular.
- Están fabricados en polietileno de alto peso molecular y alta densidad.
- Ready Dock es un producto fabricado en Chile bajo altos estándares internacionales de calidad ISO 9001.
- Son resistentes a la radiación UV, lo que permite mantener su color y calidad en el tiempo.
- No tienen costo en mantención.
- Durabilidad ilimitada.
- Son 100% reciclables y amigables con el medio ambiente.
- Resisten 380 kilos de flotabilidad por M2.
- Son fáciles de armar y desarmar sin ayuda de un experto.
- Se pueden trasladar armados por el agua colocándoles un motor fuera de borda o lastrándolos con una embarcación a motor.
- No tienen ningún elemento metálico ni madera.
- El peso por módulo es de 16 libras.
- Garantía de 10 años en condiciones de usos normales (recreacional) y de 3 años para uso industrial.
- Ready Dock se preocupa por el medio ambiente, evitando la corrosión por óxido y manteniendo un entorno seguro, limpio y ordenado.

USOS:

- Utilizado para la construcción de muelles flotantes, balsas industriales, jaulas pesqueras, atracaderos, helipuertos, pasarelas, entradas de lancha, ferrys, etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE COMPONENTES:

Componente	Composición	Dimensiones	Peso aprox.	Color	Capacidad Flotación	Proceso Fabricación
(1) Módulo	Polietileno alto peso molecular	Largo: 492,2mm Ancho: 488,5mm Altura: 397,3mm	6.300 grs	Gris claro	Cap. de carga 90,0 kgs aprox.	Soplado
(2) Conector interior corto	Polietileno alta densidad	Diam. sup. 182,5mm Diam. interm. 107,0mm Diam. inf. 46,0mm Altura 265,0mm	500 grs	Gris claro		Soplado
(3) Conector interior largo	Polietileno alta densidad	Diam. sup. 182,5mm Diam. interm. 107,0mm Diam. inf. 46,0mm Altura 660,0mm	524 grs	Gris claro		Soplado
(4) Tuerca interior	Polietileno alta densidad	Largo: 95,0mm Ancho: 88,0mm Altura: 36,0mm	77 grs	Marfil		Inyectado
(5) Conector exterior	Polietileno alta densidad	Diam. sup. 86,0mm Diam. inf. 49,5mm Altura 118,0mm	160 grs	Marfil		Inyectado
(6) Tuerca exterior	Polietileno alta densidad	Diam. sup. 88,0mm Altura 36,0mm	63 grs	Marfil		Inyectado
(7) Espaciadores	Polietileno alta densidad	Diam. externo 91,0mm Diam. interno 60,0mm	30 grs	Gris claro		Inyectado
(8) Fender	Polietileno alta densidad	Largo: 200,9mm Ancho: 155,0mm Altura: 227,0mm	520 grs	Marfil		Soplado
(9) Cornamusa	Polietileno alta densidad	Ancho sup. 180,0mm Ancho inf. 90,0mm Altura 212,0mm	290 grs	Marfil		Soplado


FOTOGRAFÍAS:



OTROS ACCESORIOS:

Llave conector interno; llave para tuerca exterior; roller para anclaje a pilote; anclaje para cadena; fender largo; roller para moto; anclaje industrial 2 orejas; espejo para motor fuera de borda; baranda de acero inoxidable; escaleras.

FOTOGRAFÍAS:

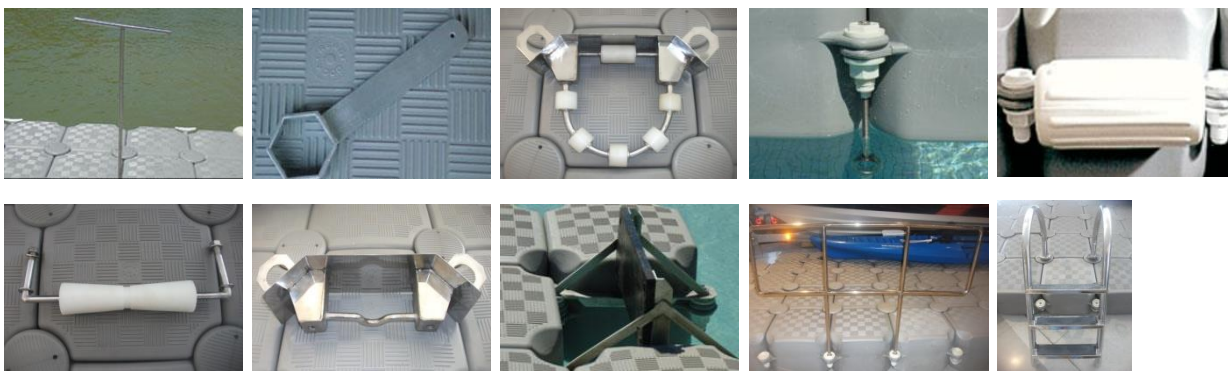

ENSAYOS MECÁNICOS DE RESISTENCIA:

Pruebas efectuadas en el DICTUC

Módulo

Tracción entre orejas adyacentes			942 kgs
Tracción entre orejas opuestas			1.221 kgs
Compresión axial			2.198 kgs

Tracción de acuerdo norma ASTM D-638			281,4 kg/cm ²
Elongación norma ASTM D-638			700%
Estabilidad dimensional norma UNE 104-281-85			-0,13%

Cornamusa

Tracción vertical			552 kgs
-------------------	--	--	---------



Representantes y Distribuidores
exclusivos para El Salvador y
Centro América
CA GROUP, S.A. de C.V.
www.cagroup.com.sv

(503) 2566-3563 / (503) 7908-4130
info@cagroup.com.sv